



KONICA MINOLTA

bizhub C3110

✎ Multifunzione a colori A4

✎ Fino a 31 pagine al minuto

✎ Funzionalità



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- TWIN Network



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax




Giving Shape to Ideas

Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata di Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✗
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✗

Diagramma Opzioni

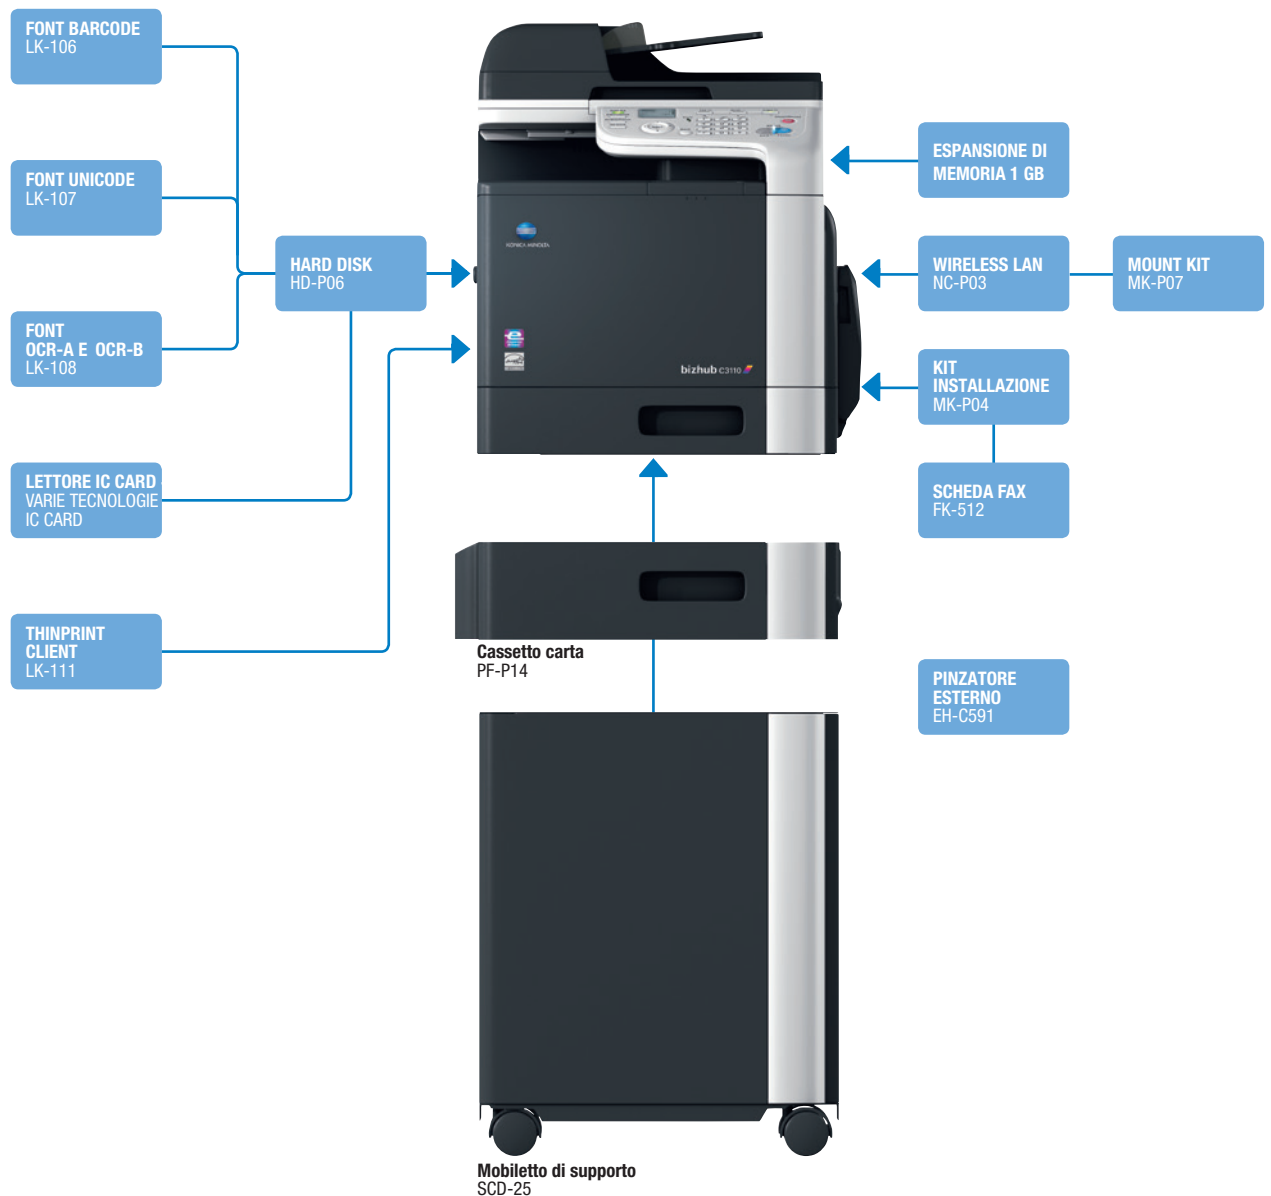

Opzioni di Finitura



Duplex

Descrizione

bizhub C3110	Multifunzione a colori con velocità di 31 ppm B e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard, con PCL, PostScript e XPS opzionale. Capacità carta di 250 fogli + bypass manuale da 100 fogli. Alimentatore automatico di documenti duplex standard. Memoria da 1 GB e Gigabit Ethernet standard.
PF-P14 Cassetto carta	A4; 500 fogli; fino a 90 gsm
SCD-25 Mobiletto di supporto	Spazio di stoccaggio. Esempio: per conservare carta o consumabili
HD-P06 Hard disk	Disco rigido da 320 GB ¹

Espansione di memoria 1 GB	Per elaborazioni e processing più rapidi
FK-512 Fax board	Scheda Fax Super G3, funzionalità Fax digitale
MK-P04 Kit inst. scheda Fax	Kit installazione per scheda Fax
MK-P07 Kit installazione	Kit per la connessione dell'adattatore Wireless NC-P03
LK-106 Licenza i-Option	Stampa font Barcode ¹
LK-107 Licenza i-Option	Stampa font Unicode ¹
LK-108 Licenza i-Option	Stampa font OCR-A e OCR-B ¹
LK-111 Licenza i-Option	Client Cortado ThinPrint integrato
NC-P03 Wireless LAN	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN
EH-C591 Pinzatore esterno	Pinzatore esterno max.50 fogli

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	1 GB (standard) 2 GB (opzionale)
Disco fisso di sistema	320 GB (opzionale)
Interfaccia	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti standard	Fino a 50 originali; A6-A4; 50-110 gsm
Formato carta stampabile	A6-A4; formato carta personalizzabile
Grammatura carta	60-210 gsm
Capacità carta	Standard: 350 fogli Max.: 850 fogli
Cassetto 1	250 fogli; A6-A4; 60-210 gsm
Cassetto 2 (opzionale)	500 fogli; A4; 60-90 gsm
Bypass manuale	100 fogli; A6-A4; formato personalizzabile 60-210 gsm
Duplex automatico	A4; 60-210 gsm
Capacità raccolta	Max.: 150 fogli
Volume copia/stampa (mensile)	Racc.: 6.500 pagine Max. ² : 120.000 pagine
Durata Toner	Nero 5.000 pagine; CMY 5.000 pagine
Durata Unità immagine	Nero 25.000 pagine; CMY 25.000 pagine
Assorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 1,2 kW (sistema)
Dimensioni del sistema (L x P x A)	447 x 544 x 500 mm
Peso del sistema	Circa 30 kg

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Laser elettrostatico tandem, indiretto
Toner	Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità copia/stampa A4 (B/N e colore)	Fino a 31 ppm
Velocità autoduplex A4 (B/N e colore)	Fino a 31 ppm
Tempo 1° copia/stampa (B/N e colore)	13 sec.
Tempo di riscaldamento	17 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 38 sec. ³
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 livelli
Multicopia	1-99
Formato originali	A6-A4
Ingrandimento	25-400 % con incrementi dell'1 %; Auto-zoom
Funzioni copia	Copia duplex; copia ID Card; 2-in-1; 4-in-1; modo poster; regolazione densità

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione stampa	1.200 x 1.200 dpi
PDL	PCL 5e/c PostScript 3 XPS ¹
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Font stampante	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta ¹ di file TIFF, XPS ¹ , PDF e JPEG; XPS ¹ e OOXML (DOCX, XLXS, PPTX); stampa sicura ¹ ; combina; n-up; modo poster; overlay; filigrana
Stampa da Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android)

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (B/N e colore)	Fino a 30 ipm
Risoluzione in scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-HDD ¹ Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Formati file	TIFF; PDF; PDF compatto; JPEG; XPS ¹
Destinazioni scansione	250 (condivise con la modalità fax); supporto LDAP

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico PC-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	250 (condivise con la modalità scansione); supporto LDAP
Funzioni Fax	Polling; differita; PC-Fax

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 EAL3 (in fase di test) ¹ ; filtraggio IP e blocco porte; Scambio dati protetto con SSL2 ² ; SSL3 ¹ e TLS1.0 ¹ ; supporto IPsec ¹ ; supporto IEEE 802.1x ¹ ; autenticazione utente ¹ ; stampa sicura ¹ ; sovrascrittura hard disk (8 tipologie standard) ¹ ; criptazione dati hard disk ¹
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

¹ L'hard disk opzionale HD-P06 abilita le funzionalità di stampa sicura, prova & stampa, stampa & mantieni, archivio dei lavori di stampa, emulazione XPS, supporto i-Option e supporto lettore IC Card
² Se il volume max. è raggiunto entro il periodo di un anno, deve essere effettuato il ciclo di manutenzione
³ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo e di utilizzo

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni copiate o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la pagina del prodotto



CORTADO

